




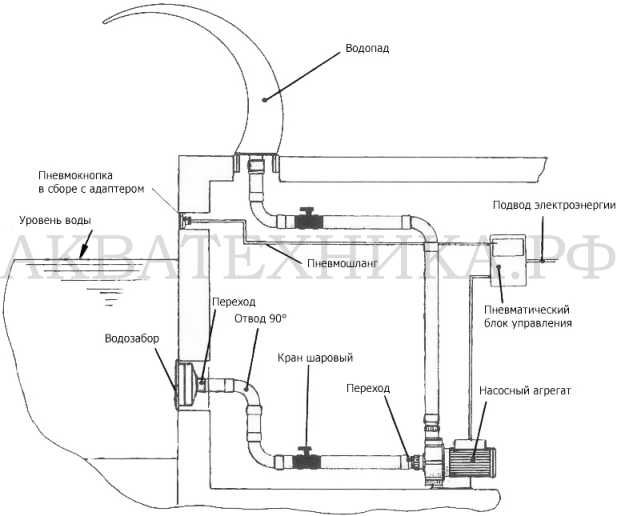


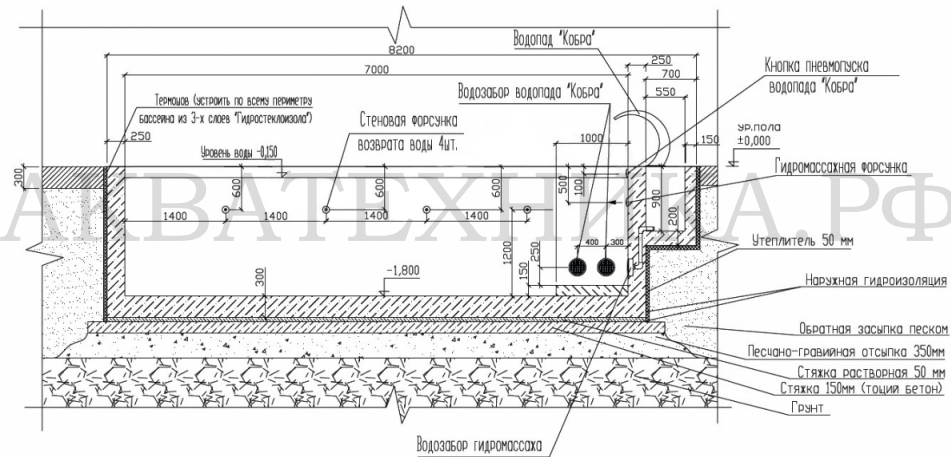

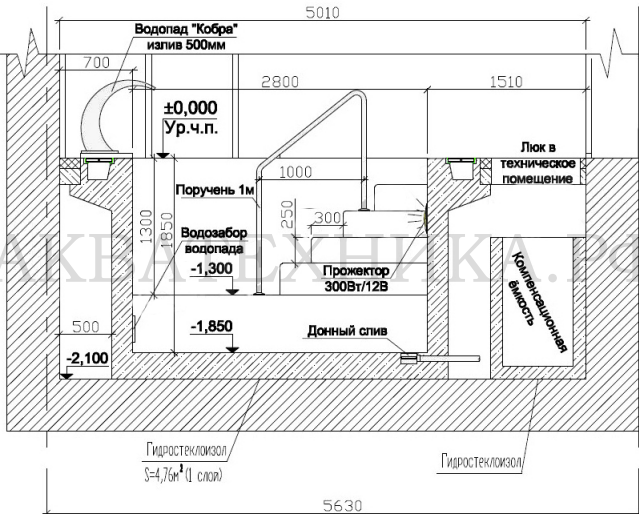

Фонтан "КОБРА 1000"


Ориентировочный расход воды 50–70 куб.м/час. Имеет подключение с резьбой 2 1/2".

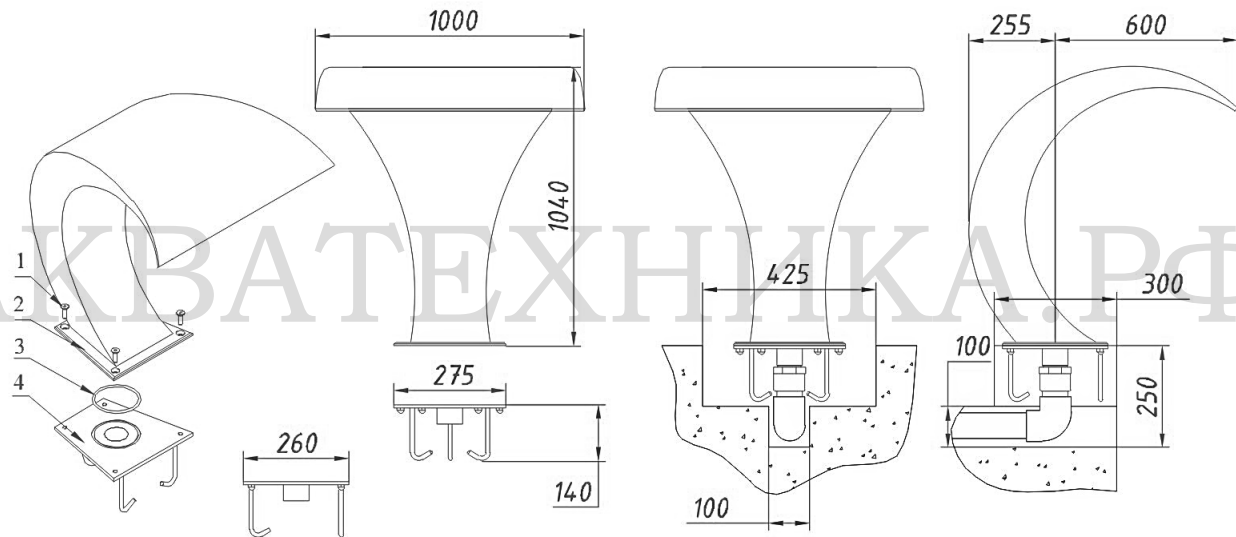

1	Винт М10 (шестигр. 6мм)	4 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительная прокладка	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.


Фонтан "КОБРА 700"

Ориентировочный расход воды 30-50 куб.м/час. Имеет подсоединение с резьбой 2".

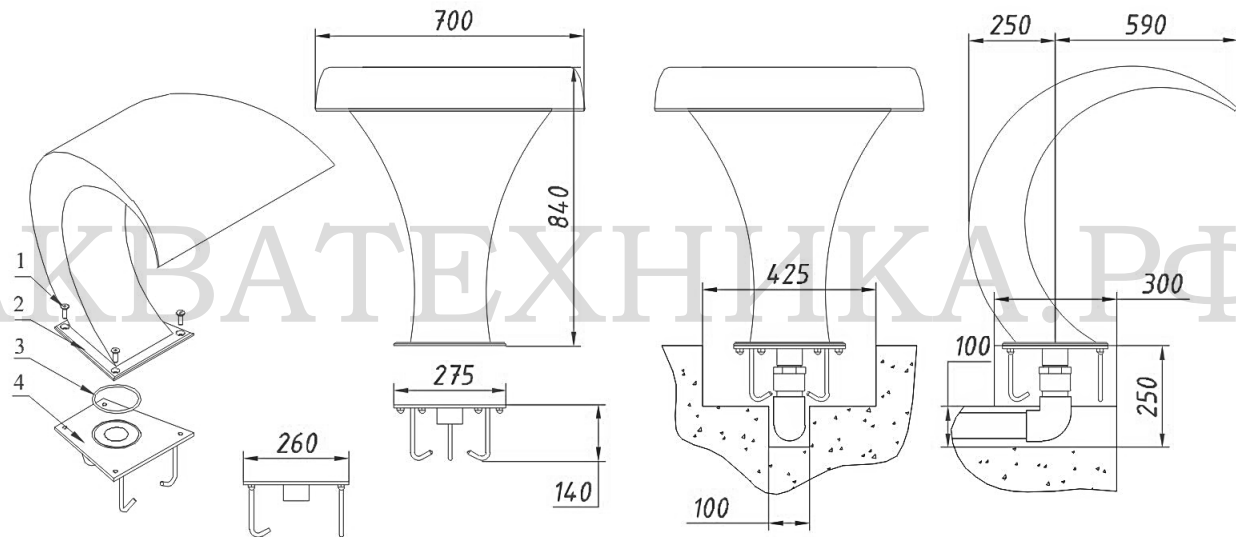

1	Винт М10 (шестигр. 6мм)	4 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительная прокладка	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.


Фонтан "КОБРА 500"

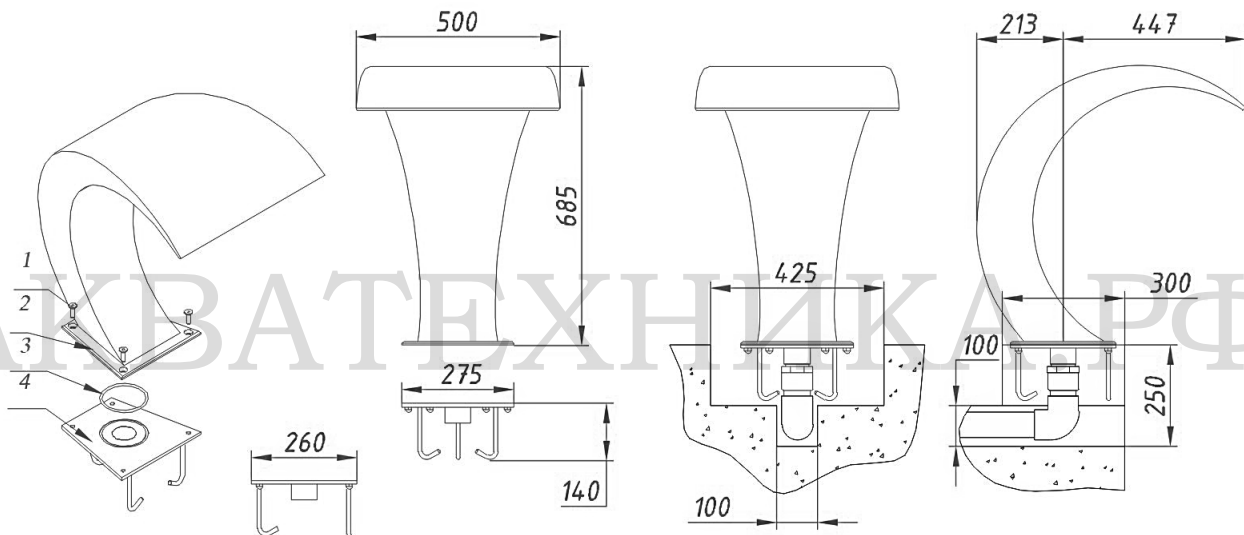

1	Винт М10 (пестигр. 6мм)	4 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительная прокладка	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.

Фонтан "КОСТА 1000"


Фонтан выполнен из нержавеющей стали и служит декоративным элементом. Изливающийся поток воды обладает превосходным массажным действием на плечи, шею, голову. Ориентировочный расход воды 55-70 м3/час.

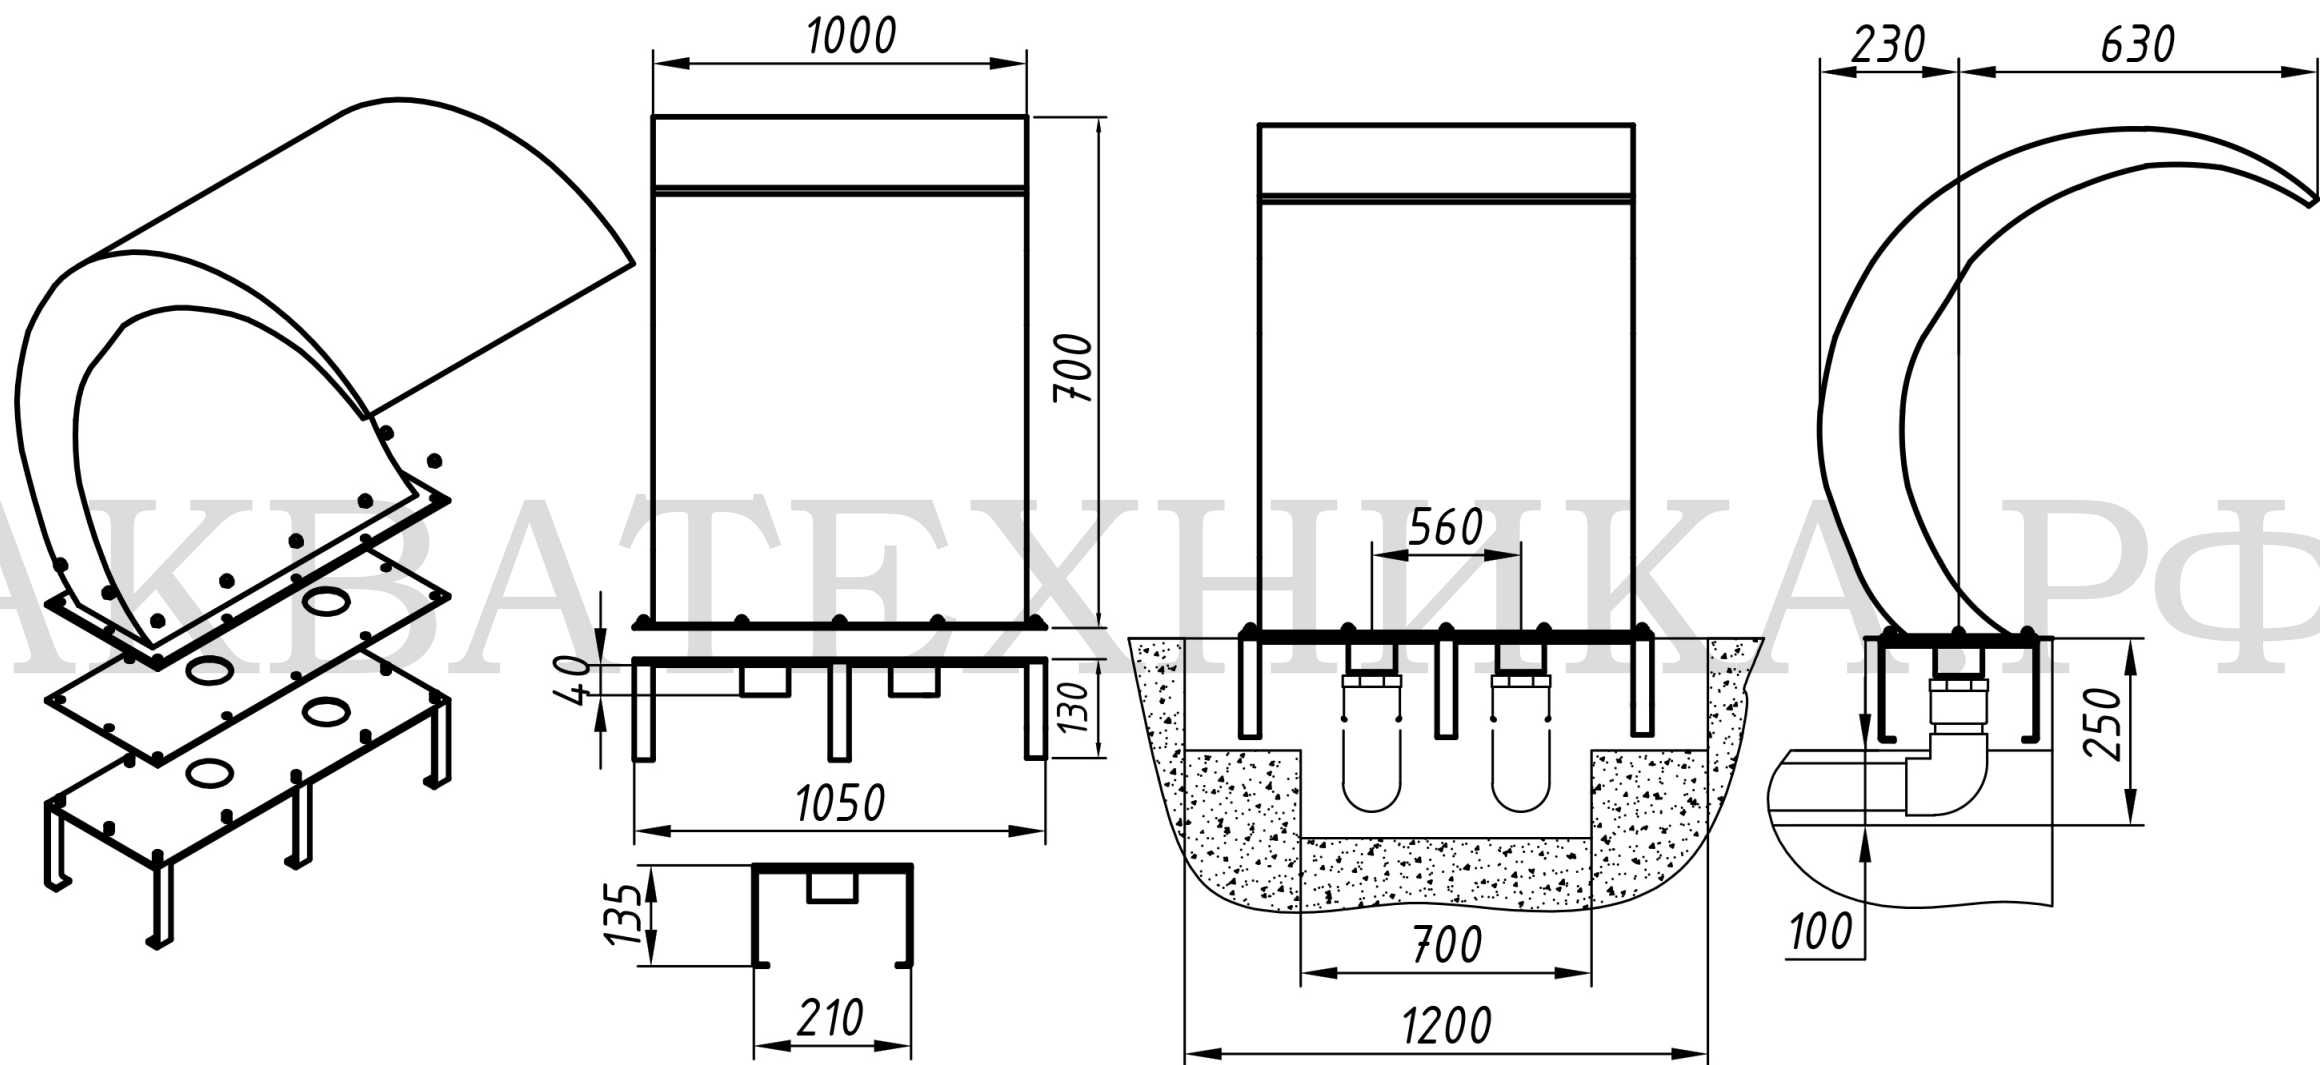

1	Гайка глухая М 8 (13мм)	12 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительная прокладка	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.


1	Нипель с нар. резьбой 2" 63\75 PVC	2 шт.
2	Отвод 90 гр. диаметром 63мм PVC	2 шт.
3	Труба диаметром 63мм PVC	
Изделия 1.2.3. в комплект не входят		

Фонтан "КОСТА 500"

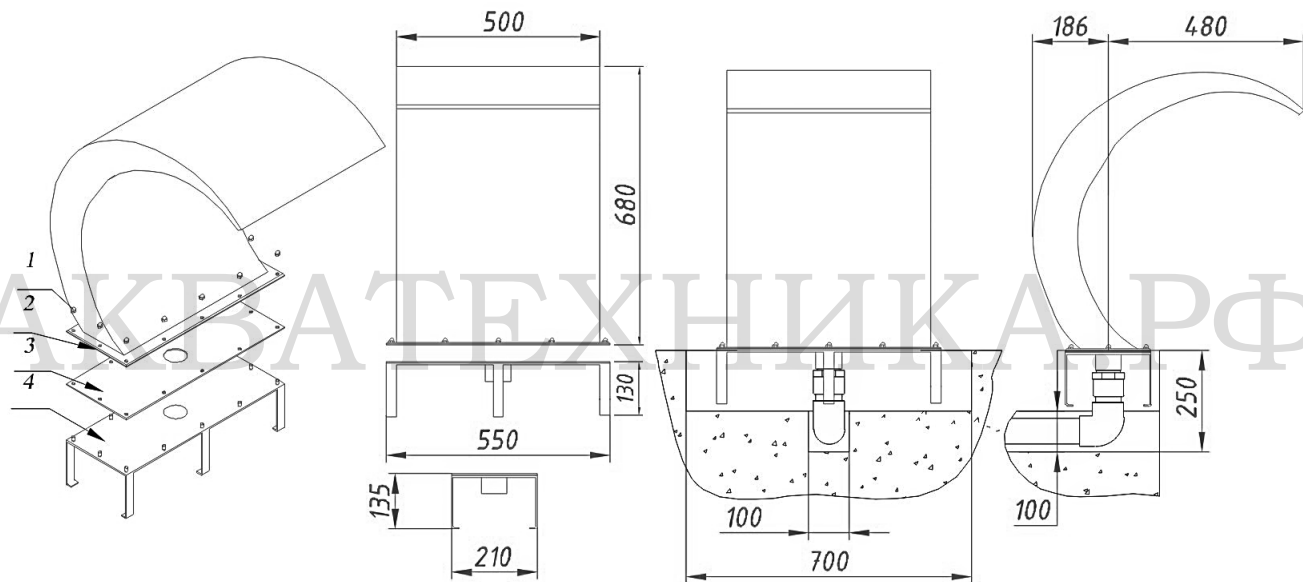


1	Гайка глухая М 8 (13мм)	12 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительная прокладка	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.

Фонтан "КОСТА 400"

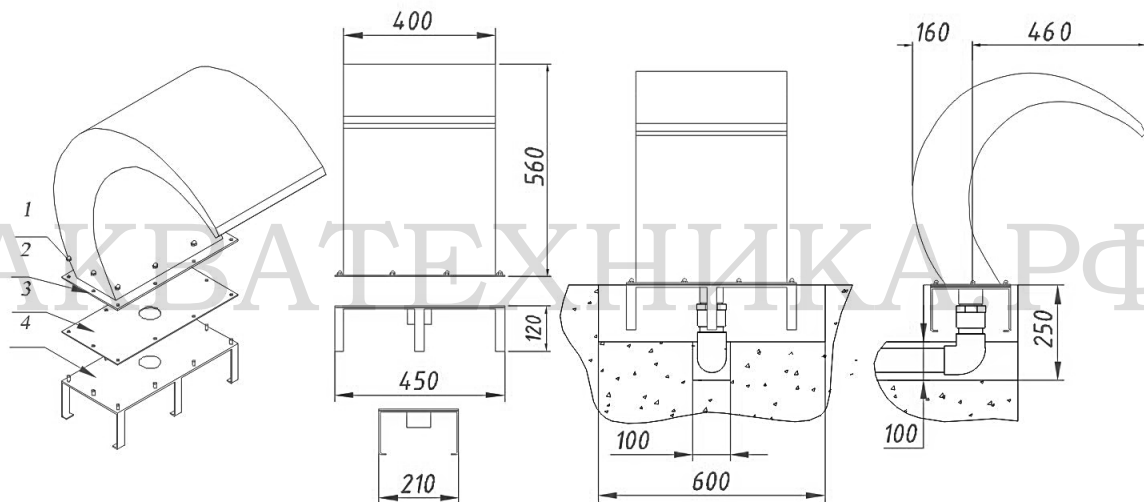


1	Гайка декоративная М8	10 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительная прокладка	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.

Фонтан "КАСКАД 500"

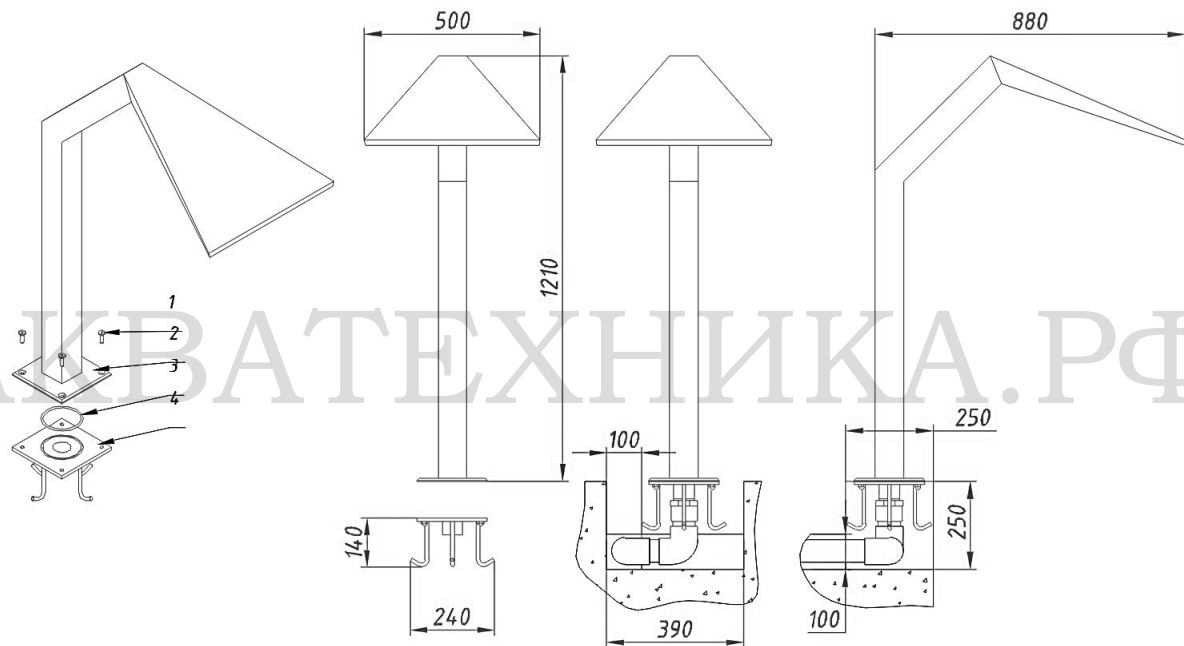

1	Винт М 10 (шестигр. 6мм)	4 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительное кольцо	1 шт.
4	Закладная дсталя	1 шт.


Фонтан "НИАГАРА 500"

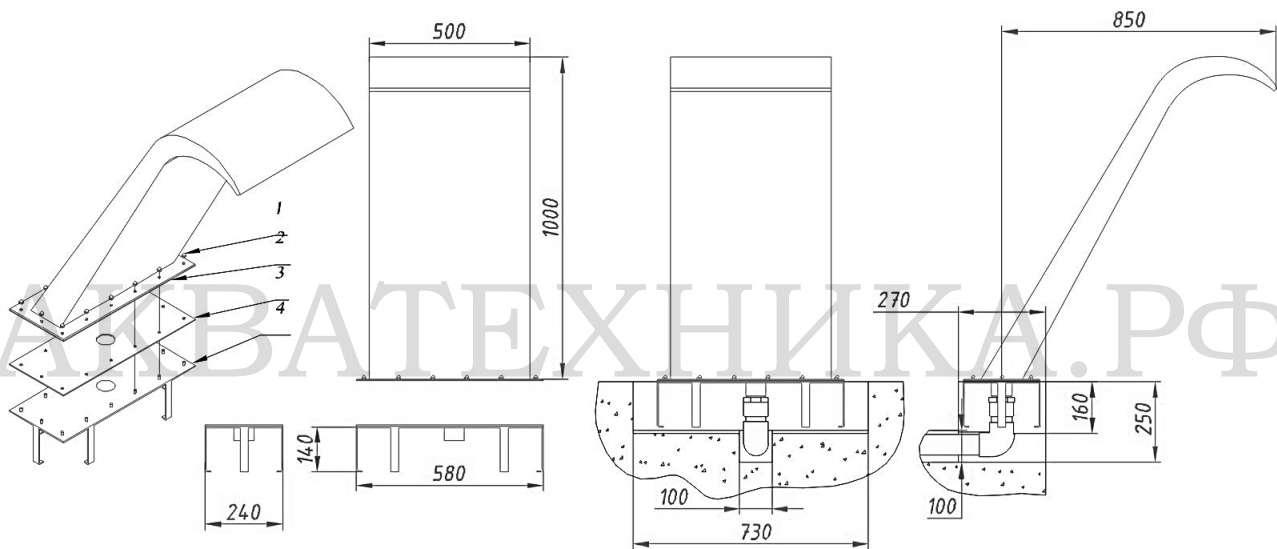

1	Гайка глухая М 8 (13мм)	14шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительная прокладка	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.

Фонтан "ЭЛИТ"


Фонтан выполнен из нержавеющей стали и служит декоративным элементом. Изливающийся поток воды обладает превосходным массажным действием на плечи, шею, голову. Ориентировочный расход воды 30 - 40 м³ /час.

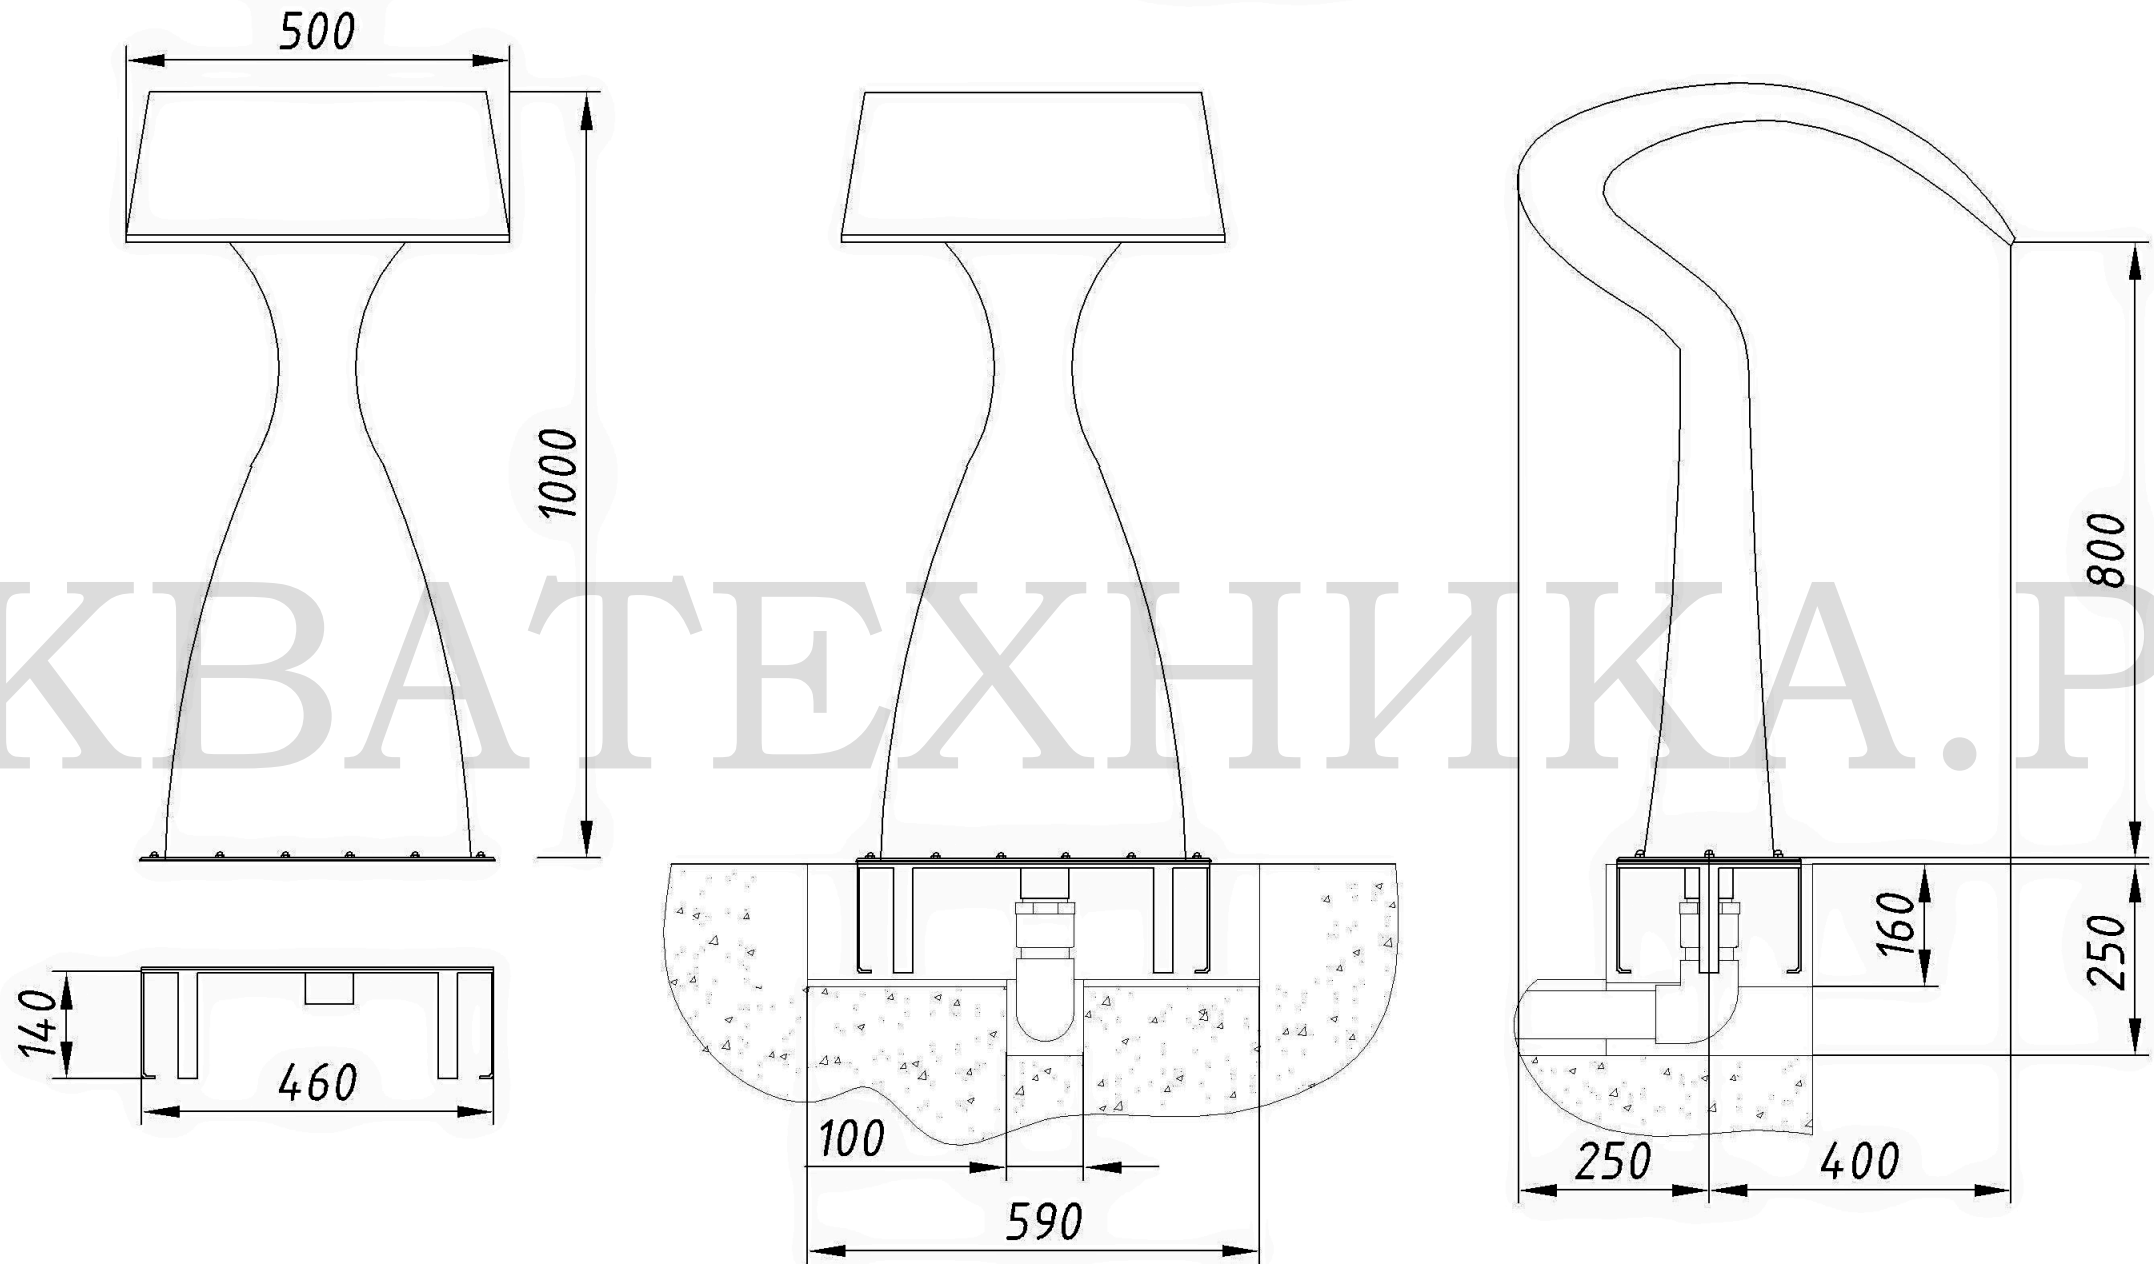

1	Винт М 10 (шестигр. 6мм)	4 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительная прокладка	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.

Фонтан "КОНСУЛ 1000"



Ориентировочный расход воды 25-50 куб.м/час. Имеет подсоединение с резьбой 2".

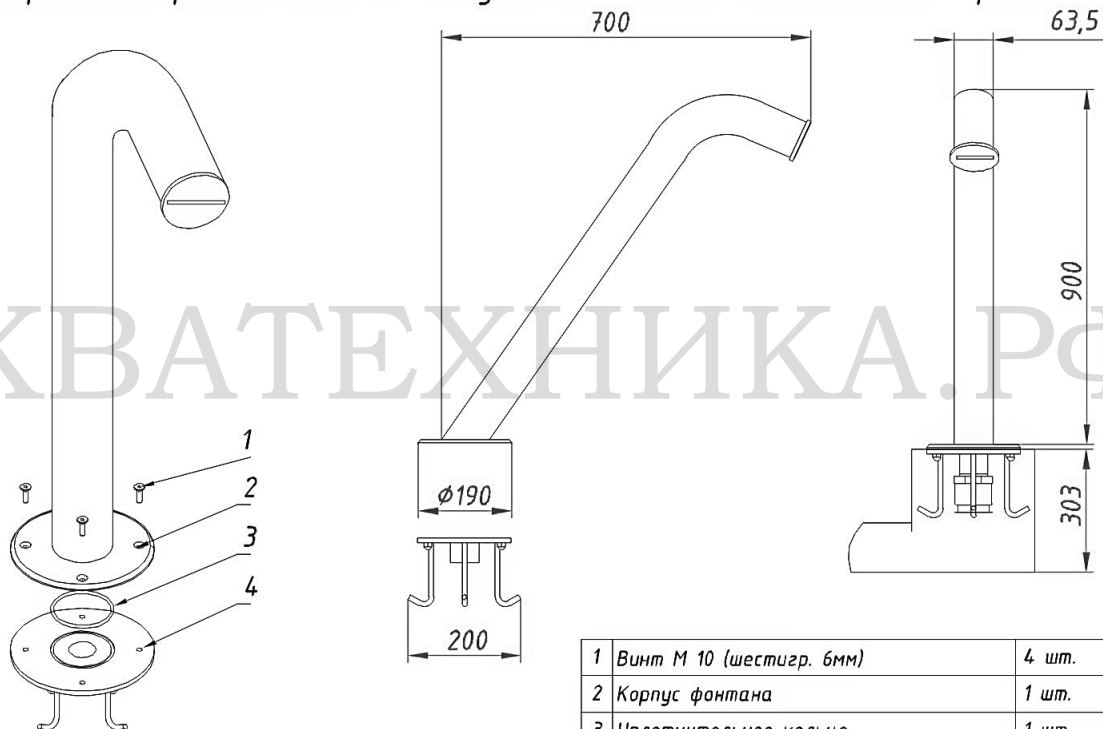

1	Винт М 10 (шестигр. 6мм)	4 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительное кольцо	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.

Фонтан "СТАНДАРТ "


Ориентировочный расход воды 25-50 куб.м/час. Имеет подсоединение с резьбой 2".
Диаметр сопла 20мм.

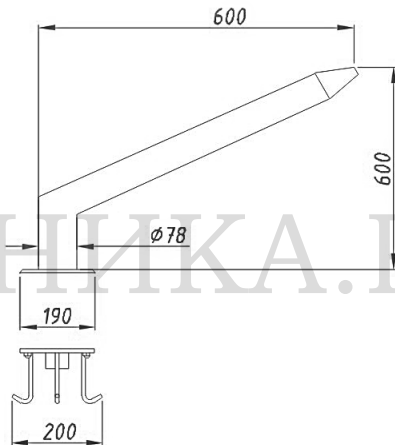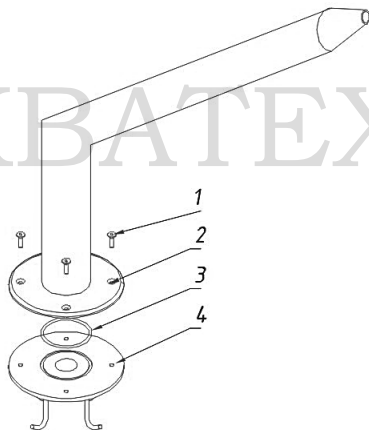

1	Винт М 10 (шестигр. 6мм)	4 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительное кольцо	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.

Водопад стеновой 1000мм


Ориентировочный расход воды 25–50 куб.м/час. Имеет подключение с резьбой 2 1/2".

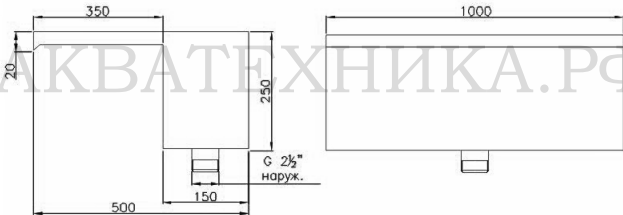

Поверхность без обработки, швы зачищены.


Водопад стеновой 500мм

Ориентировочный расход воды 25-50 куб.м/час. Имеет подключение с резьбой 2 1/2".


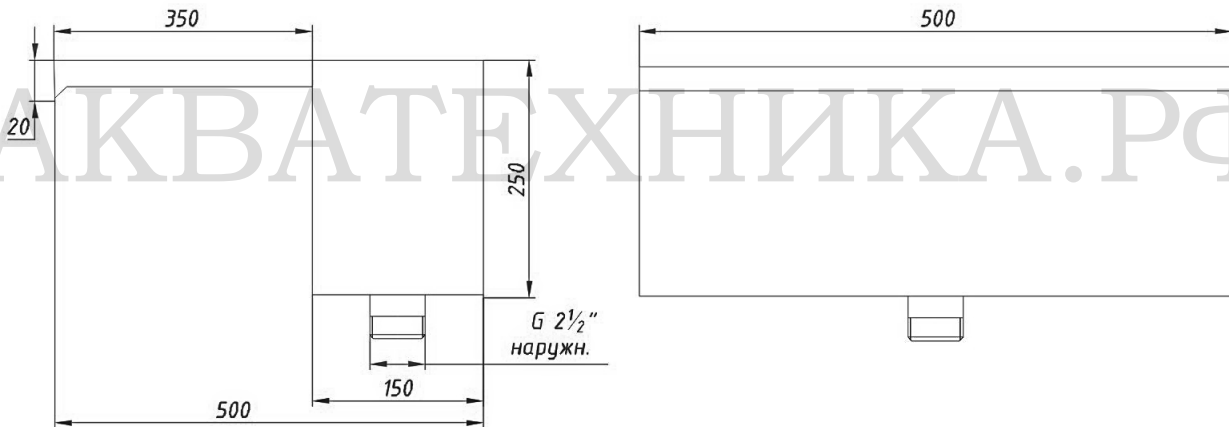





Поверхность без обработки, швы зачищены.

ВОДОПАД ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ 300x500 мм

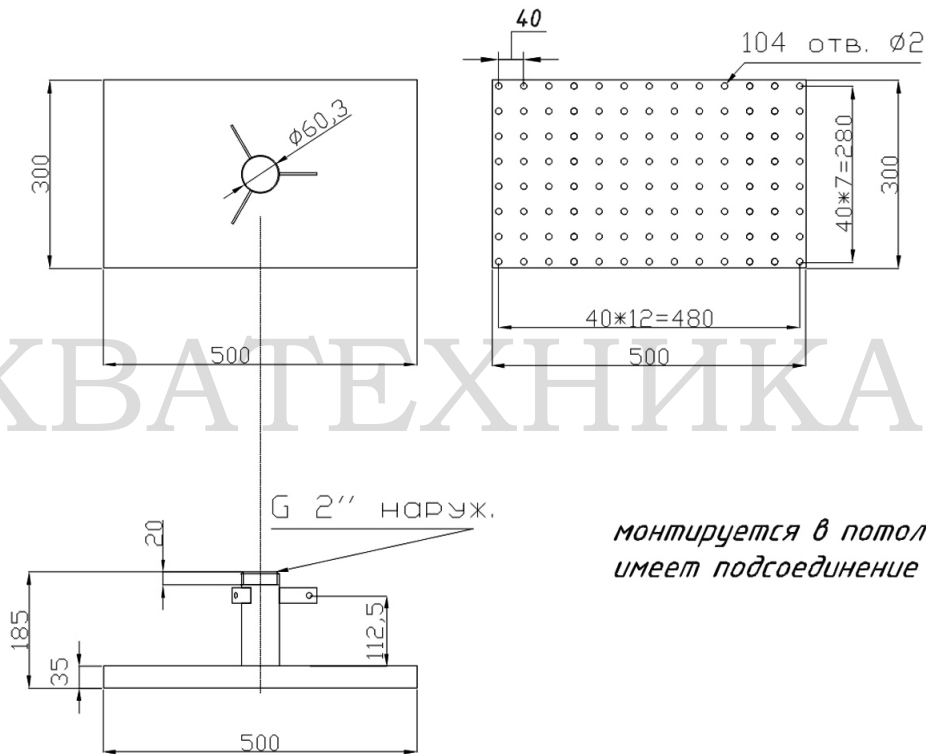


*монтируется в потолок
имеет подсоединение 2" наруж.*

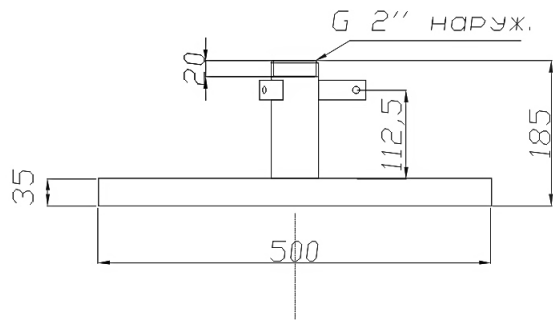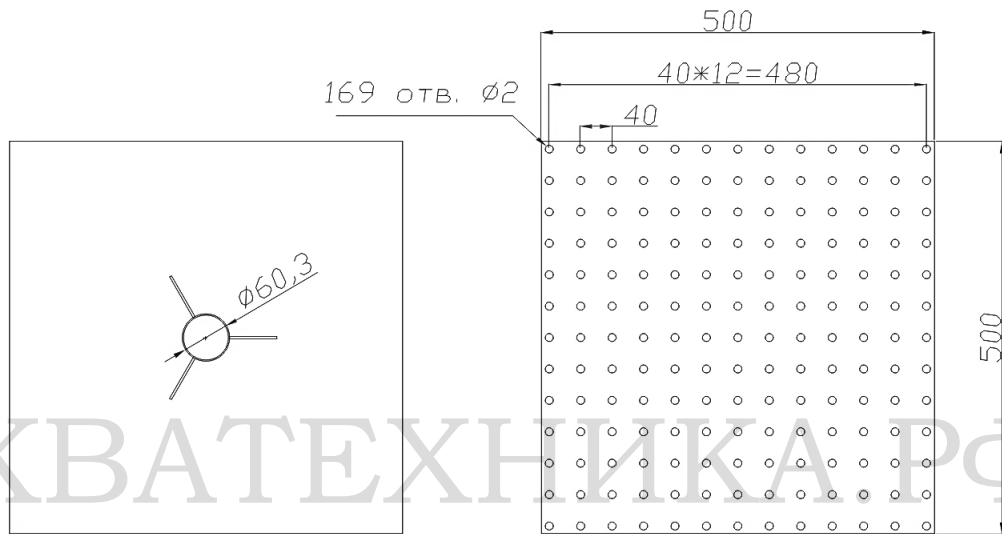

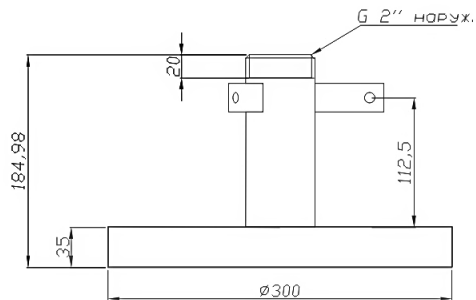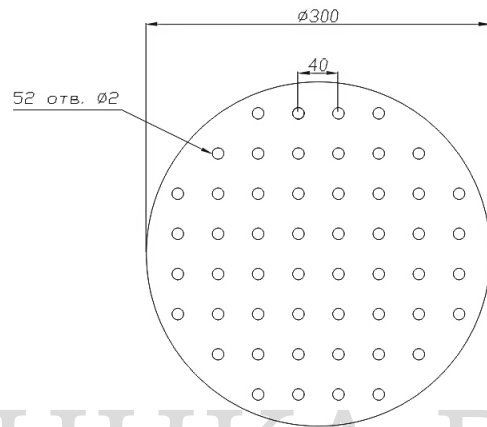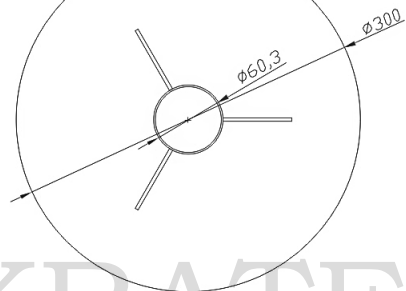


АКВАТЕХНИКА.РФ

Фонтан Гриб

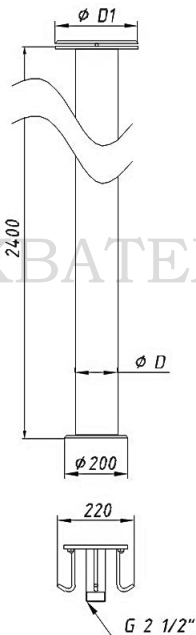

ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ

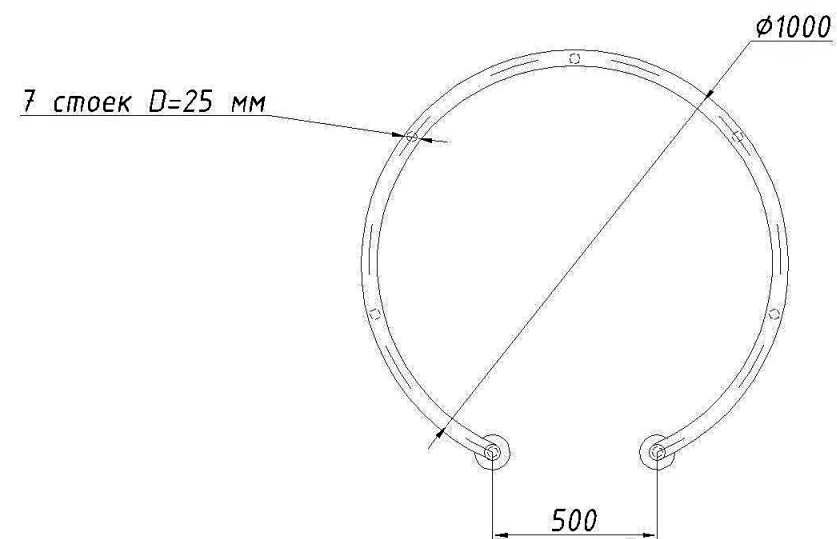

ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ выполнен из нержавеющей стали и является не только декоративным, но и санитарно-гигиеническим элементом бассейнов и прочих искусственных аквасистем.

Имеет резьбовое подсоединение - 1" наруж.
Рекомендуемое давление от 4 атм.

